

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН AIRLOCK 1000

Идеальная принадлежность для энергосберегающего применения моноблочных устройств



AirLock от Trotec - самый продаваемый в Европе оконный уплотнитель для совместного использования с одно- или двухшланговыми кондиционерами.

AirLock 1000 расширяет возможности применения этой практичной серии аксессуаров, поскольку позволяет использовать ее с дверями патио и балконов или окнами от пола до потолка.

Используя AirLock 1000, вы сможете воспользоваться преимуществами энергосберегающего оконного замка даже при наличии дверей или очень больших окон!

AirLock 1000 - единственный на рынке оконный уплотнитель с периметром 560 см. Именно это делает AirLock 1000 первым выбором при герметизации балконных и патио дверей или окон от пола до потолка с поворотно-откидным замком.

Будь то большие или маленькие окна или двери, с AirLock 100, AirLock 200 и AirLock 1000 Trotec предлагает подходящий оконный уплотнитель для любого применения - и установка AirLock окупится в любом случае. Ведь какими бы простыми в обращении, недорогими и мощными ни были популярные моноблочные кондиционеры, у них все же есть один недостаток: Вытяжной шланг у одношланговых устройств или даже два шланга у более эффективных рециркуляционных агрегатов. Понятно, что 99 % всех пользователей просто заправляют шланги в раму открытого окна или двери, а не делают сложные отверстия в стене. Однако таким образом в помещение возвращается не только теплый воздух, что существенно влияет на холодопроизводительность и энергетический баланс. Пыль, грязь и насекомые также могут легко проникать в комнаты. Более того, во время внезапного ливня в помещение может проникнуть дождь, что приведет к серьезным последствиям.

AirLock поможет вам решить все эти проблемы одним махом и получить дополнительные преимущества:

Оконный уплотнитель AirLock 1000 можно установить между дверью или окном и рамой без особых усилий. Он имеет два гибко регулируемых отверстия для застежки-молнии, позволяющих точно заправить в каждое из них по одному шлангу отвода отработанного воздуха. Если требуется только одно отверстие, второе отверстие молнии просто остается закрытым и невидимым, не пропуская воздух. А когда вы покидаете здание, двери или окна можно без труда закрыть. Нет необходимости разбирать AirLock.

Эта технология делает текстильный уплотнитель AirLock 1000 чрезвычайно универсальным: Благодаря двум отдельным отверстиям для молнии вы можете использовать AirLock 1000 в сочетании с любым одношланговым или двухшланговым кондиционером. Благодаря молнии каждое из отверстий может быть точно подогнано под любой диаметр шланга и размер сопла. Таким образом, вы можете предотвратить попадание теплого наружного воздуха обратно в помещение, что позволяет снизить энергопотребление вашего кондиционера. Кроме того, вы сможете надежно защитить от грязи и насекомых.



Убедительное качество лидера рынка

Ни один другой оконный уплотнитель для кондиционеров не продается в Европе чаще, чем AirLock от Trotec.

И не зря: AirLock, изначально разработанный специально для немецких поворотно-откидных окон, стал популярен и в других европейских странах, поскольку полупрозрачный, но водоотталкивающий материал отличается высоким качеством обработки вплоть до швов и в то же время имеет низкие удельные показатели теплопроводности, что значительно снижает потребление энергии кондиционерами.


Таким образом, AirLock практически окупается в кратчайшие сроки!

Идеально подходит для дверей и очень больших окон

Благодаря большому периметру AirLock 1000 можно установить практически на любую дверь. Но вы также можете просто самостоятельно рассчитать необходимый размер:

Просто умножьте высоту окна или двери на два и прибавьте ширину.

Если сумма меньше или равна 560 см, это означает, что AirLock 1000 идеально подходит для вашей индивидуальной задачи герметизации.

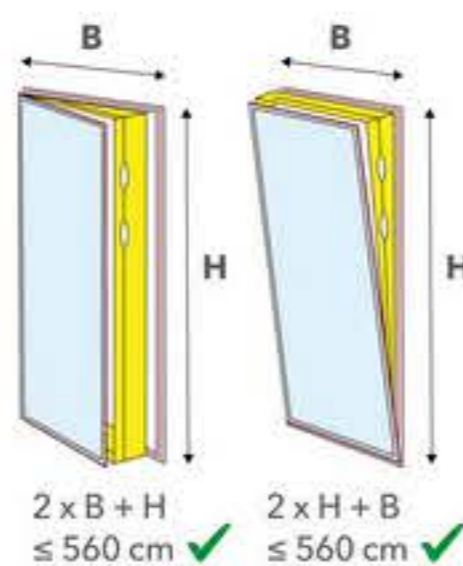

Установка AirLock 1000 проста и незамысловата:

Текстильное уплотнение крепится по всему периметру оконной щели с помощью ленты-липучки. Две встроенные молнии позволяют пропустить шланг отвода воздуха через уплотнитель в любом положении. Для монтажа не требуется никаких инструментов или дополнительного оборудования; мы доставим вам AirLock 1000 полностью готовым к установке с лентой-липучкой в комплекте!

Кстати: Удобный рециркуляционный оконный уплотнитель AirLock рекомендуется использовать с кондиционерами не только в жаркое время года. Вы можете использовать этот текстильный уплотнитель круглый год с любыми устройствами, выбрасывающими отработанный воздух, например, с сушилками для белья.



НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ:

- ✓ Энергосберегающий уплотнитель для дверей и окон
- ✓ Увеличение мощности охлаждения, снижение энергопотребления
- ✓ Идеально подходит для патио и балконных дверей или окон от пола до потолка
- ✓ Подходит для кондиционеров, использующих одношланговую и двухшланговую технологию, благодаря двум отверстиям для молнии
- ✓ Возможность адаптации к шлангам любого диаметра
- ✓ Водоотталкивающие свойства и возможность стирки
- ✓ Предотвращает проникновение теплого наружного воздуха и насекомых
- ✓ Несмотря на уплотнение, окно можно закрыть без труда
- ✓ Инвестиции, которые окупаются в кратчайшие сроки
- ✓ Простая самостоятельная сборка
- ✓ Разборка без следов