



## AKU 160 D


Арт.номер: [FAN000003](#) | Категория товара: Круглые канальные вентиляторы

## Технические данные


УПАКОВКА		ВЕНТИЛЯТОР	
Вес	14 кг	Тип двигателя	АС
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Класс IP	IP44
Номинальная мощность	278 W	Тип рабочего колеса	Загнутые вперед лопатки
Номинальный ток	1.2 A	КОРПУС	
Фазы	1N~ ~	Материал	Оцинкованная сталь
Напряжение	230 V	Цвет	RAL 7040 (серый)
Частота	50 Гц	Класс IP	IP44
		Условия эксплуатации	Внутри помещений
		Рабочая температура воздуха	-40 .. 60 °C

## Экодизайн

	Холодный	Средний	Теплый	
SEC	-50.3	-23.2	-7.71	кВтч/ м²а
Класс	A+	C	F	
AEC	203	203	203	кВтч/ год
AHS	5536	2830	1280	кВтч/ год
Топология	NRVU / BVU			
Тип рекуперации	-			
Тип привода	Многоскоростной			
Максимальный поток воздуха	531		м³/ч	
Мощность вентилятора при максимальном потоке воздуха	201		W	
Уровень звуковой мощности корпуса	51.6		дБ(А)	
Отчетный расход воздуха	0.103		м³/с	
Отчетное давление	50		Па	
SPI	0.31		Вт/(м³/ ч)	
Коэффициент регулирования	0.65			
Заявленные максимальные показатели внешней утечки	1		%	
Соответствие требованиям ErP	2018			
Интернет-адрес для получения инструкций по разборке	www.salda.lt			

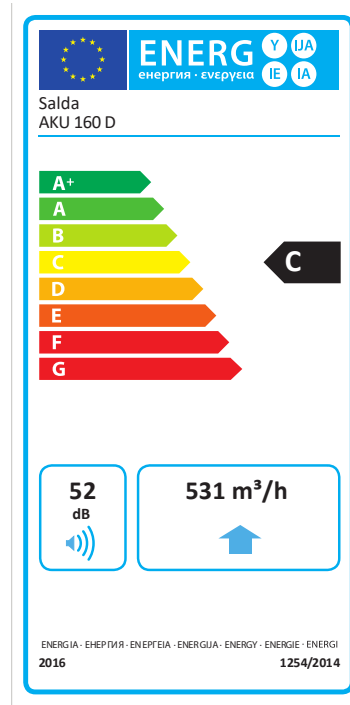

Размеры

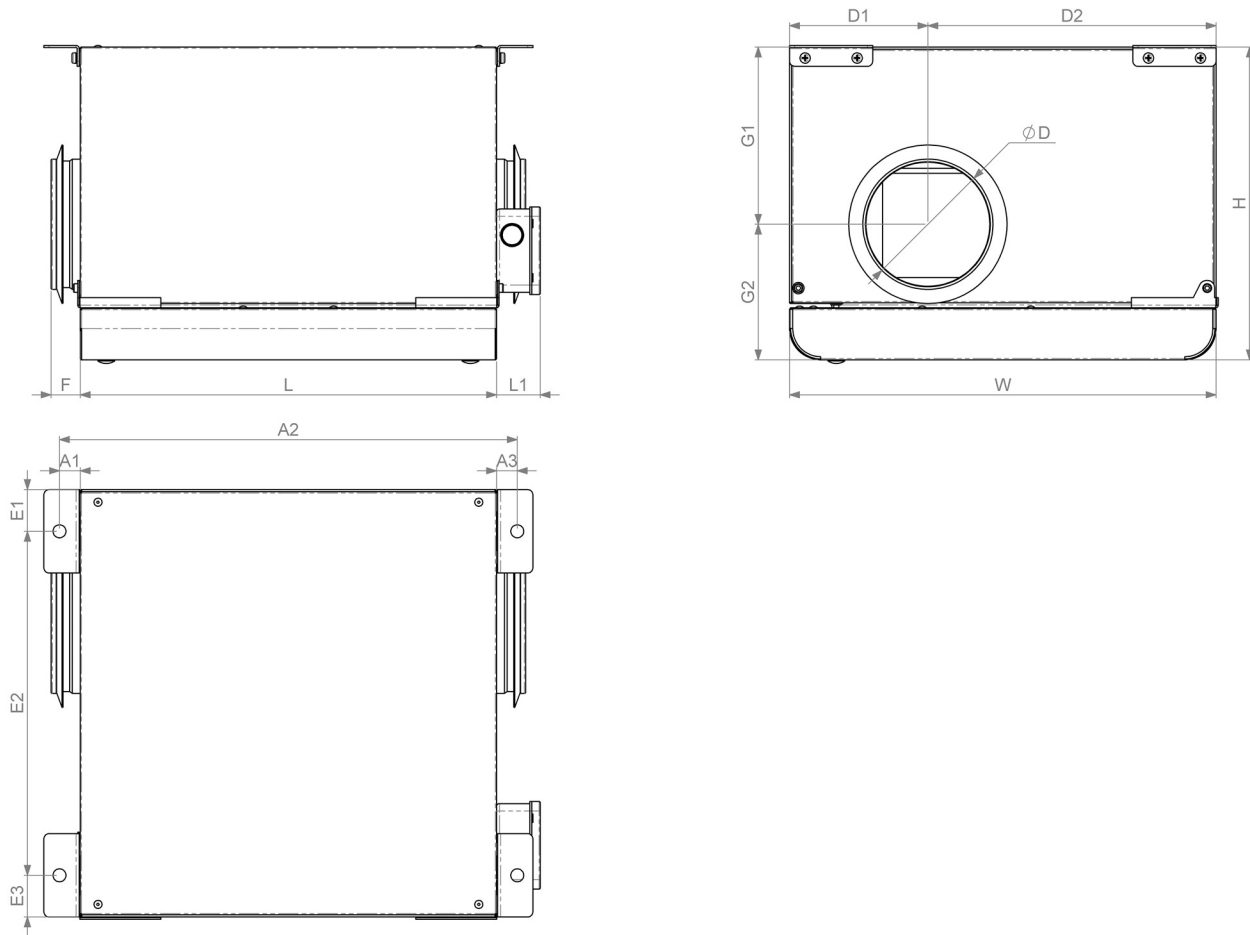

Д [мм]	Ш [мм]	Н [мм]	ØD [мм]	L1 [мм]	F [мм]	A1 [мм]	A2 [мм]	A3 [мм]	D1 [мм]	D2 [мм]	E1 [мм]
400	410	300	160	42	28	20	440	20	261	149	40
E2 [мм]	E3 [мм]	G1 [мм]	G2 [мм]								
330	40	141	159								