



## AKU 200 M


Арт.номер: [FAN000560](#) | Категория товара: Круглые канальные вентиляторы

## Технические данные


УПАКОВКА		ВЕНТИЛЯТОР	
Вес	17 кг	Тип двигателя	АС
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Класс IP	IP44
Номинальная мощность	170 W	Тип рабочего колеса	Загнутые вперед лопадки
Номинальный ток	0.75 A	КОРПУС	
Фазы	1N~ ~	Материал	Оцинкованная сталь
Напряжение	230 V	Цвет	RAL 7040 (серый)
Частота	50 Гц	Класс IP	IP44
		Условия эксплуатации	Внутри помещений
		Рабочая температура воздуха	-40 .. 60 °C

## Экодизайн

	Холодный	Средний	Теплый	
SEC	-52.1	-25.1	-9.55	кВтч/ м <sup>2</sup> а
Класс	A+	C	F	
AEC	130	130	130	кВтч/ год
AHS	5536	2830	1280	кВтч/ год
Топология	NRVU / BVU			
Тип рекуперации	-			
Тип привода	Многоскоростной			
Максимальный поток воздуха	598			м <sup>3</sup> /ч
Мощность вентилятора при максимальном потоке воздуха	152			W
Уровень звуковой мощности корпуса	54.7			дБ(А)
Отчетный расход воздуха	0.116			м <sup>3</sup> /с
Отчетное давление	50			Па
SPI	0.2			Вт/(м <sup>3</sup> /ч)
Коэффициент регулирования	0.65			
Заявленные максимальные показатели внешней утечки	1			%
Соответствие требованиям ErP	2018			
Интернет-адрес для получения инструкций по разборке	www.salda.lt			

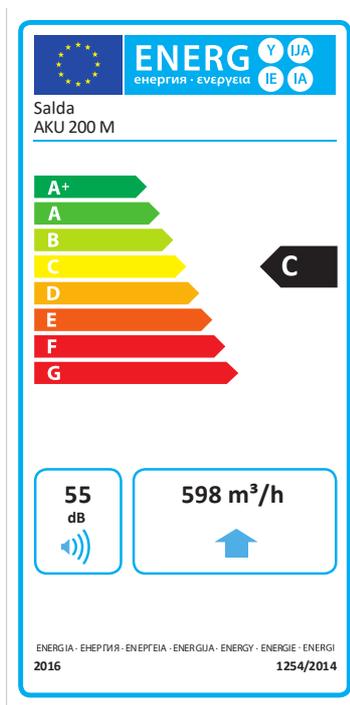

Размеры

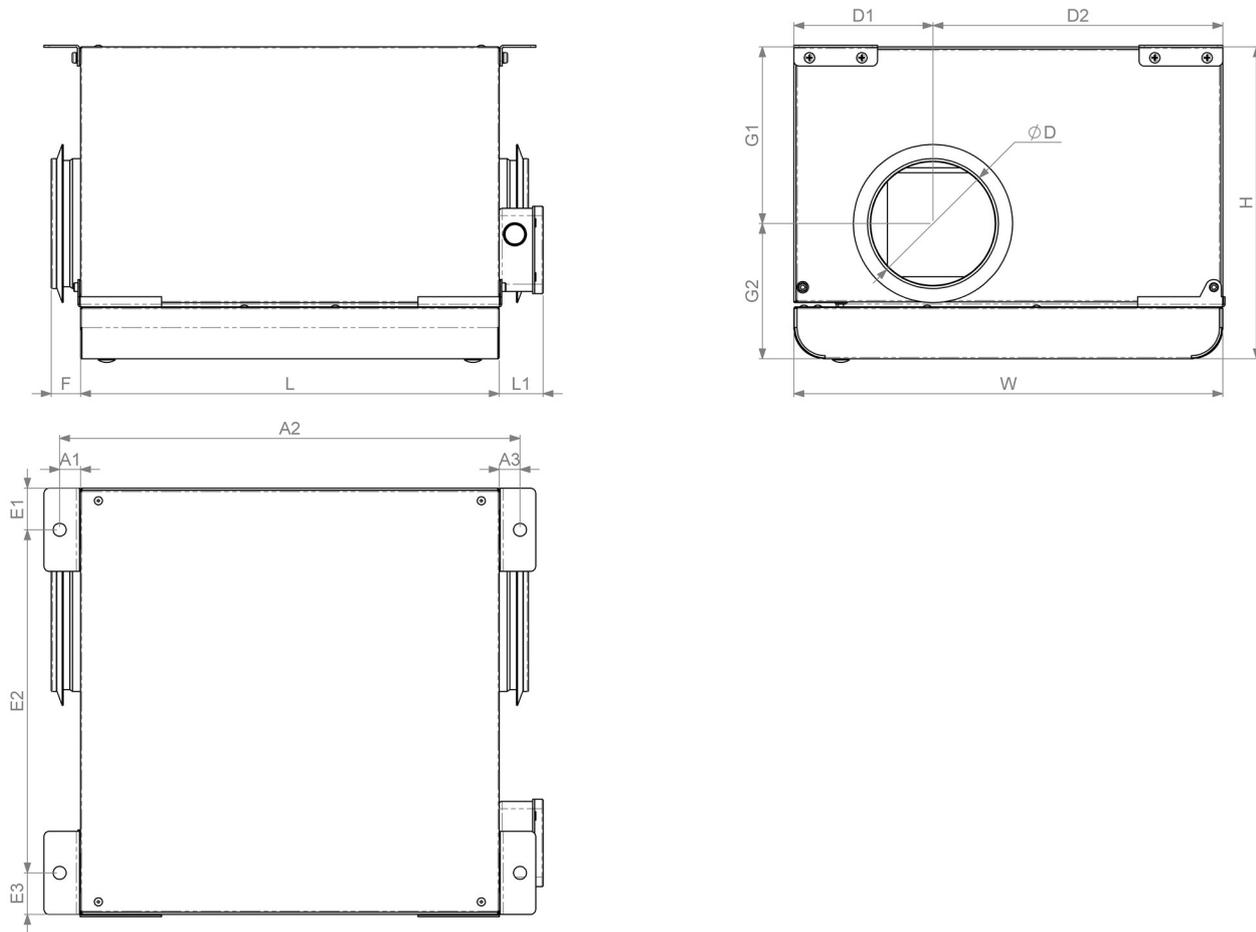

Д [мм]	Ш [мм]	Н [мм]	ØD [мм]	L1 [мм]	F [мм]	A1 [мм]	A2 [мм]	A3 [мм]	D1 [мм]	D2 [мм]	E1 [мм]
444	444	420	200	42	28	20	484	20	222	222	40
E2 [мм]	E3 [мм]	G1 [мм]	G2 [мм]								
364	40	250	170								