


ASCIUGAMANI ELETTRICO CON RESISTENZA – HAND DRYER



MODELLO	A	B	C
AIRPOWER ABS	262	305	162

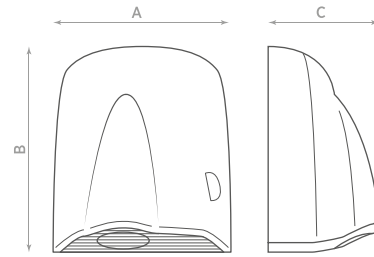

Asciugamani elettrico in ABS.

- Versione con funzionamento a Fotocellula o a Pulsante;
- Disponibile nei colori bianco, satinato, lucido;
- Massima silenziosità ed efficacia;
- Distanza di induzione regolabile;
- Timer regolabile da 25' a 180' (Pulsante);
- Spegnimento automatico dopo 60" (Fotocellula);
- Modelli disponibili: 1100W e 550W ES (Energy Saving);
- **POSIZIONAMENTO:** a parete.

Hand dryer with an exclusive design that makes it ideal for to any kind of indoor environment: discreet and...quiet.

- Push button and infra-red sensor model options;
- Silent operation and maximum efficiency;
- Adjustable induction distance;
- Adjustable Timer between 25" and 180" (Push button);
- Automatic lock-out function after 60" seconds (infra-red sensor);
- **POSITIONING:** wall mounting.

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

MODELLO	CODICE	AZIONAMENTO	COLORE	TENSIONE	FREQUENZA	PORTATA	VELOCITÀ ARIA	POTENZA	RESISTENZA	GIRI AL MINUTO	GRADO DI PROTEZIONE	ISOLAMENTO	PESO
MODEL	CODE	ACTIVATION	COLOUR	VOLTAGE	FREQUENCY	FLOW RATE	AIR SPEED	POWER	HEATING ELEMENT	REVOLUTIONS PER MINUTE	DEGREE OF PROTECTION	INSULATION	WEIGHT
				(V)	(Hz)	(m ³ /h)	(Km/h)	(W)	(W)	(RPM)			(Kg)
ABS PB	0020110	A PULSANTE PUSH BUTTON	BIANCO WHITE	220-240	50-60	234	75	65	1785	30000	IPX2	CLASSE II CLASS II	2,6
ABS FB	0020120	FOTOCELLULA INFRARED SENSOR	BIANCO WHITE	220-240	50-60	234	75	65	1785	30000	IPX2	CLASSE II CLASS II	2,6
ABS FS	0020130	FOTOCELLULA INFRARED SENSOR	SATINATO SATIN	220-240	50-60	234	75	65	1785	30000	IPX2	CLASSE II CLASS II	2,6
ABS FL	0020140	FOTOCELLULA INFRARED SENSOR	LUCIDO GLOSSY	220-240	50-60	234	75	65	1785	30000	IPX2	CLASSE II CLASS II	2,6