

Модель	A	B	C	D	E	F
ALBA 10/4"	160	160	53	40	Ø100	7
ALBA 12/5"	180	180	53	44	Ø120	7
ALBA 15/6"	210	210	66	47	Ø150	7



CE IPX4 T 45 CB

ALBA

Осевой вентилятор

- Новая дизайнерская крышка;
- Осевой вентилятор для извлечения воздуха непосредственно снаружи или в коротких воздуховодах;
- Световой индикатор работы;
- Двигатель на шарикоподшипниках;
- Задняя заслонка;

- Для воздуховодов Ø100-120-150 мм;
- Версии: базовая, с таймером, с датчиком влажности;
- Высокая производительность, низкое энергопотребление;
- Рабочая температура 45° C;
- Защита IPX4 (EN 60529);
- В соответствии со стандартом EN 60335-2-80.



Установка


- Настенный монтаж - Потолочный монтаж

Технические характеристики

Модель	Код	Ø (mm)	Напряжение (V)	Частота (Hz)	Расход (m³/h)		Максимальное давление		Мощность (W)	Шум dB(A) _{1m}	Вес (Kg)
					с заслонкой	без заслонки	(mm H ₂ O)	(Pa)			
ALBA 10/4"	0053110	100	220-240	50	80	95	2,8	28	10	34,6	0,5
ALBA 10/4" T	0053111	100	220-240	50	80	95	2,8	28	10	34,6	0,5
ALBA 10/4" HT	0053112	100	220-240	50	80	95	2,8	28	10	34,6	0,5
ALBA 12/5"	0053210	120	220-240	50	135	150	4,6	45	16	37	0,6
ALBA 12/5" T	0053211	120	220-240	50	135	150	4,6	45	16	37	0,6
ALBA 12/5" HT	0053212	120	220-240	50	135	150	4,6	45	16	37	0,6
ALBA 15/6"	0053310	150	220-240	50	240	260	5,9	58	29	41,5	0,8
ALBA 15/6" T	0053311	150	220-240	50	240	260	5,9	58	29	41,5	0,8
ALBA 15/6" HT	0053312	150	220-240	50	240	260	5,9	58	29	41,5	0,8

Графики производительности

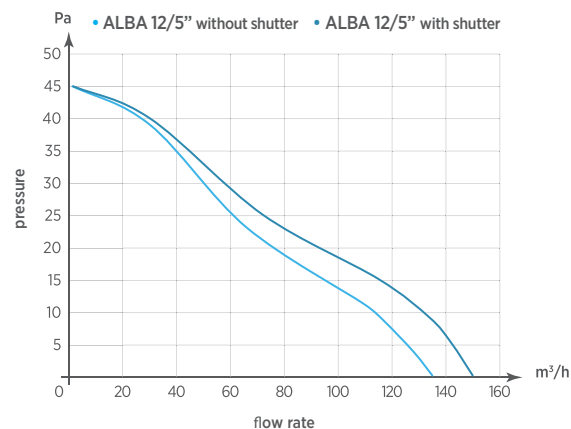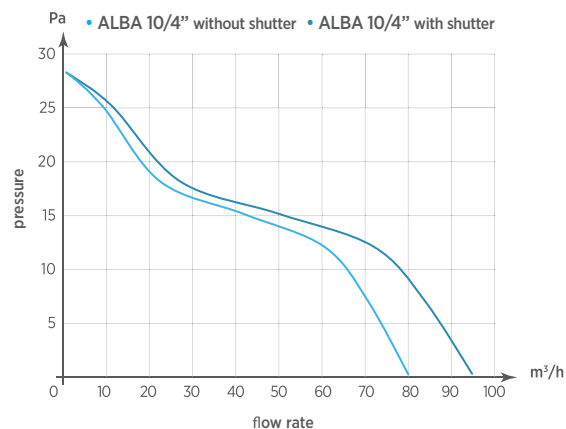

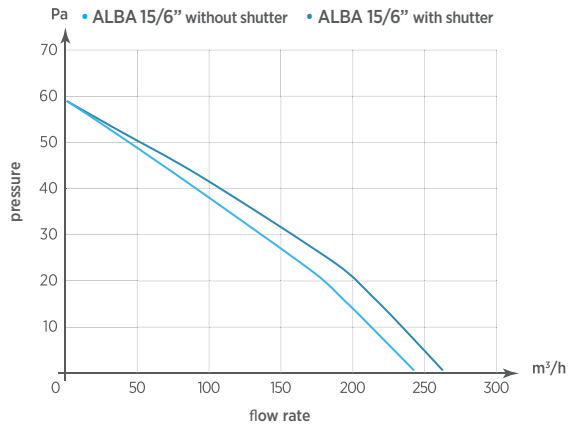

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССУАРЫ:



Решетка



Затвор



Контролер



Датчики



Электронный таймер



Саморегулирующийся таймер