



## VSA 220 M 3.0


Арт.номер: [FAN000047](#) | Категория товара: Крышные вентиляторы

### Технические данные


| УПАКОВКА             |        | ВЕНТИЛЯТОР                  |                        |
|----------------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| Вес                  | 6.5 кг | Тип двигателя               | АС                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |        | Класс IP                    | IP44                   |
| Номинальная мощность | 103 W  | Тип рабочего колеса         | Загнутые назад лопатки |
| Номинальный ток      | 0.5 A  | КОРПУС                      |                        |
| Фазы                 | 1N~ ~  | Материал                    | Оцинкованная сталь     |
| Напряжение           | 230 V  | Цвет                        | RAL 9005 (черный)      |
| Частота              | 50 Гц  | Класс IP                    | IP54                   |
|                      |        | Условия эксплуатации        | На открытом воздухе    |
|                      |        | Рабочая температура воздуха | -25 .. 55 °C           |

## Экодизайн

|  | Холодный        | Средний | Теплый |                           |
|--|-----------------|---------|--------|---------------------------|
| SEC  | -53.2           | -26.1   | -10.6  | кВтч/<br>м <sup>2</sup> а |
| Класс  | A+              | B       | E      |                           |
| AEC  | 88.1            | 88.1    | 88.1   | кВтч/<br>год              |
| AHS  | 5536            | 2830    | 1280   | кВтч/<br>год              |
| Топология  | NRVU / BVU      |         |        |                           |
| Тип рекуперации                                      | -               |         |        |                           |
| Тип привода  | Многоскоростной |         |        |                           |
| Максимальный поток воздуха                           | 666             |         |        | м <sup>3</sup> /ч         |
| Мощность вентилятора при максимальном потоке воздуха | 97.2            |         |        | W                         |
| Уровень звуковой мощности корпуса                    | 53.5            |         |        | дБ(A)                     |
| Отчетный расход воздуха                              | 0.13            |         |        | м <sup>3</sup> /с         |
| Отчетное давление                                    | 49.2            |         |        | Па                        |
| SPI  | 0.13            |         |        | Вт/(м <sup>3</sup> /ч)    |
| Коэффициент регулирования                            | 0.65            |         |        |                           |
| Заявленные максимальные показатели внешней утечки    | 1               |         |        | %                         |
| Соответствие требованиям ErP                         | 2018            |         |        |                           |
| Интернет-адрес для получения инструкций по разборке  | www.salda.lt    |         |        |                           |

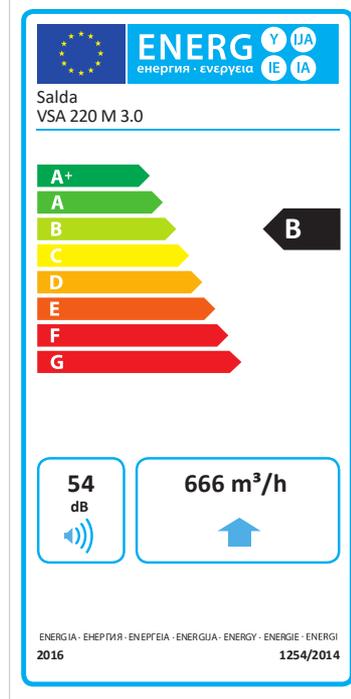

Размеры

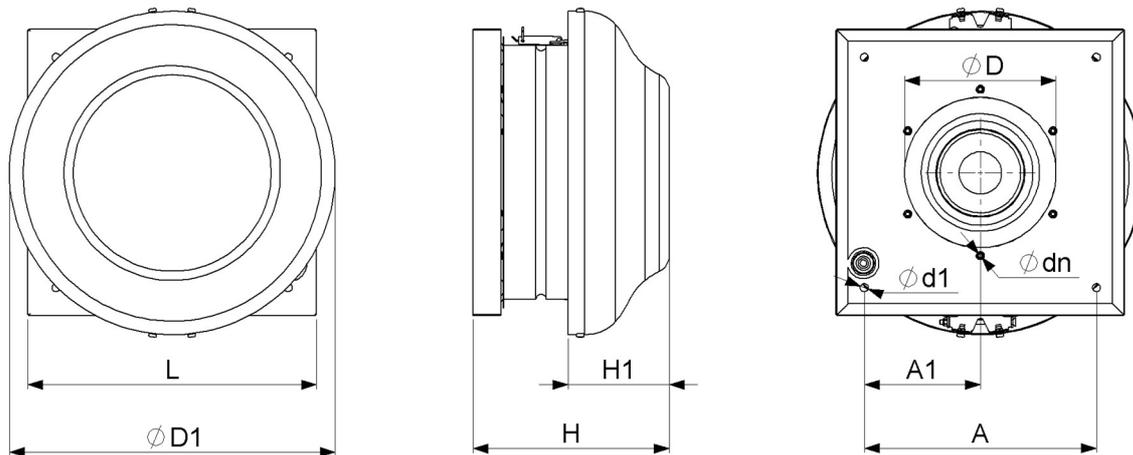

| Д [мм] | Н [мм] | ØD [мм] | dn | H1 [мм] | A [мм] | A1 [мм] | D1 [мм] | d1 [мм] |
|--------|--------|---------|----|---------|--------|---------|---------|---------|
| 405    | 214    | 200     | M5 | 109     | 330    | 165     | 450     | 8       |